

УСТАНОВКА ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ВОДЫ **SEDIMEN-MF-R-1054-F67P1**

Установка обезжелезивания поставляется в предварительно собранном и настроенном виде с правильно подобранными компонентами. Для запуска системы необходимо только добавить фильтрующую загрузку по вашему типу воды и кварцевый песок



ПРИМЕНЕНИЕ

Частные дома, предприятия легкой и тяжелой промышленности, тепличные комплексы, школы, прачечные, кафе и рестораны, гостиницы, лаборатории и больницы, производство питьевой воды, пивоварни и напитки, животноводческие фермы.

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Автоматическое управление
- Защита солевого бака от перелива
- Регулируемый сброс воды в дренаж
- Фильтрующий материал по типу воды

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ

- Корпус фильтра 10x54, 2.5"
- Клапан управления Runxin F67P1 1"
- Верхний дистрибьютор 1"
- Водоподъемная труба 1.05" (25 мм)
- Нижний дистрибьютор 1"

УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН RUNXIN ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Управление по времени** — запуск регенерации по заданному интервалу, отложенная промывка, немедленная регенерация.
- **Дисковая конструкция** — переключение потоков осуществляется вращающимся диском с керамическими элементами, что обеспечивает износостойкость и коррозионную стойкость.
- Обратная и прямая (быстрая) промывки при регенерации.
- **Сохранение настроек** — параметры хранятся до 3 дней при отключении электричества.
- **Во время регенерации выход фильтра закрыт** — очищенная вода не подается в момент промывки.
- Дисплей показывает текущий режим работы клапана.
- **Внешние подключения** — выходной сигнал можно связать с повышающим насосом, соленоидным клапаном и другим оборудованием.
- **Интерфейс** — английский язык.
- Возможность объединения до 5 управляющих клапанов в одну систему.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Вход / выход -1" ВР (внутренняя резьба)
- Дренаж, дюйм -1" ВР (внутренняя резьба)
- Рабочее давление — 2-6 бар
- Электропитание — 230 V, 50 Hz
- Объем воды на одну промывку — 0.7 м³/ч
- Объем загрузки — 40 л
- Объем пустого корпуса фильтра — 61 л
- Рабочая температура — 4-30 °C
- Вес установки (без загрузки) — 12 кг

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

Sedimen-MF-R-1054-F67P1

Артикул	Наименование	Производительность	
		Эксплуатационная, м³/ч	Максимальная, м³/ч
Sedimen-MF-R-1054-F67P1	УСТАНОВКА ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ВОДЫ SEDIMEN-MF-R-1054-F67P1	0.6	1.0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Артикул	Наименование, описание
8484012	Runxin ключ универсальный


ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ

Параметры воды/Примеси	ПДК в подаваемой воде не более*
Взвешенные вещества	5 мг/л**
pH	5.5-9.0
Железо общее, мг/л	15
Марганец, мг/л	0,5
Перманганатная окисляемость, мг O ₂ /л	5.0
Сероводород и сульфиды	отсутствие

*зависит от выбранного фильтрующего материала и наличия узла аэрации перед установкой обезжелезивания

**при значении выше требуется фильтр грубой очистки

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

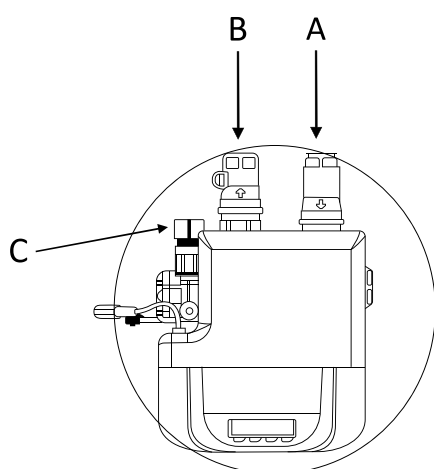

Обозначение	Наименование	Присоединение	Высота, мм
A	Выход	1" нар. резьба	1 410
B	Вход	1" нар. резьба	
C	Дренаж	1" нар. резьба	1 430

ГАБАРИТЫ УСТАНОВКИ

